

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 150Kg

- Modele M z czujnikiem i LED

DANE TECHNICZNE

	Wymiary zwory :	210 x 39,8 x 21 mm	
	Wymiary zwory podwójnej :	420 x 39,8 x 21 mm	
	Wymiary płytki :	130 x 33 x 11 mm	
			
CZUJNIK STANU (REED)		Zamknięte/otwarte	
			


150U/150M

* Maksymakna teaoretyczna siła trzymania w optymalnych warunkach


150DU/150DM

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 150 Kg


150U	Zwora zewnętrzna 150 kg 12 volts		
150M	Zwora zewnętrzna 150 kg 12-24V DC z kontaktronem i LED		
150DU	Zwora zewnętrzna podwójna 2 x 150 kg 12V DC		
150DM	Zwora zewnętrzna podwójna 2 x 150 kg 12-24V DC z kontaktronem i		

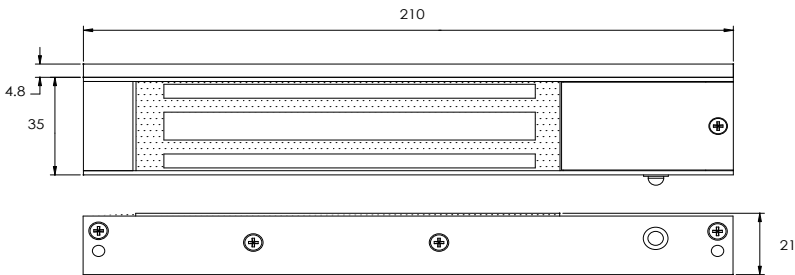

WYMIARY ZWORY

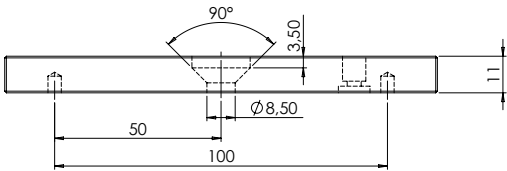

WYMIARY PŁYTKI MOCUJĄCEJ

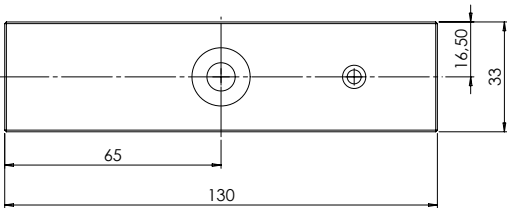

AKCESORIA DO ZWÓR SERII 150Kg


KĄTOWNIK DO DRZWI PCHANYCH NA ZEWNĄTRZ

150L

Kątownik L do zwory 150U/M / 150DU/DM



0,1 kg

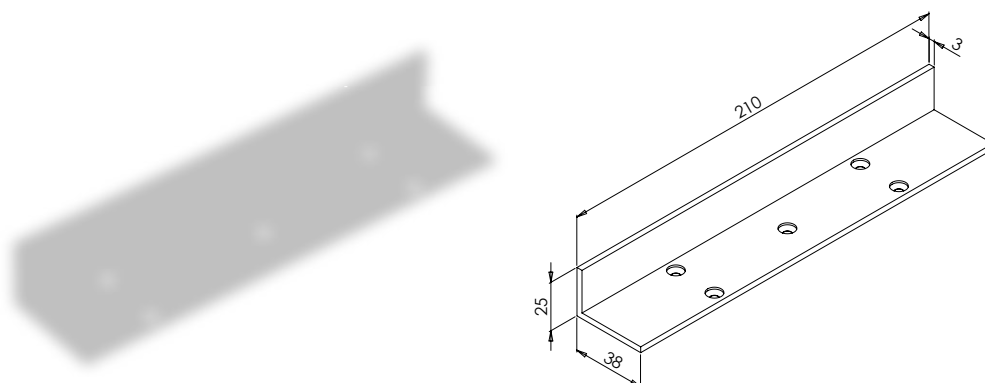


ZESTAW ZL ZETOWNIKA I KĄTOWNIKA DO DRZWI CIĄGNIĘTYCH

150ZL

Zetownik i kątownik ZL do zwory 150U/M / 150DU/DM



0,4 kg

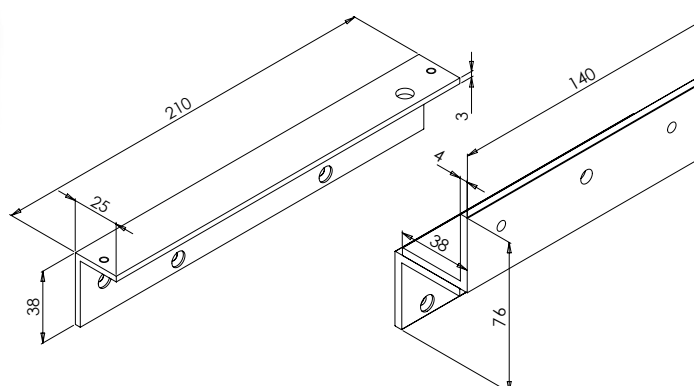


ZESTAW U DO DRZWI SZKLANYCH

150U

Zestaw U do drzwi szklanych 10-13 mm do zwory 150U/M / 150DU/DM



0,2 kg

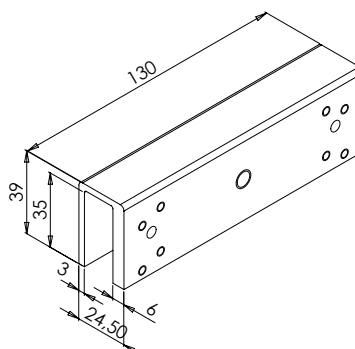

UWAGA:
DLA ZWORY PODWÓJNEJ
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ
PODWÓJNE UCHWYTY