

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Zabezpieczenie przed demontażem

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 600Kg

- Modele M z czujnikiem i LED

600U/600M

DANE TECHNICZNE



	Wymiary zwory :	73 x 266 x 39
	Wymiary zwory podwójnej :	73 x 532 x 39
	Wymiary płytki :	61 x 185 x 16,5
12-24V DC		480/240 mA
24-48V DC		480/240 mA
CZUJNIK STANU		Zamknięte/otwarte
42	500 *	max. 24V DC / 2 A
-10°C +55°C		

600DU/600DM

* Maksymalna teoretyczna siła trzymania w optymalnych warunkach

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 600 Kg

600U	Zwora 600 kg 12-24V	5 kg	
600M	Zwora 600 kg 12-24V z kontaktronem i LED	5 kg	
600DU	Zwora podwójna 2 x 600 kg 12-24V	10 kg	
600DM	Zwora podwójna 2 x 600 kg 12-24V z kontaktronem i LED	10 kg	
600U/I	Zwora 600 kg 24-48V	5 kg	
600M/I	Zwora 600 kg 24-48V z kontaktronem i LED	5 kg	
600DU/I	Zwora podwójna 2 x 600 kg 24-48V	10 kg	
600DM/I	Zwora podwójna 2 x 600 kg 24-48V z kontaktronem i LED	10 kg	

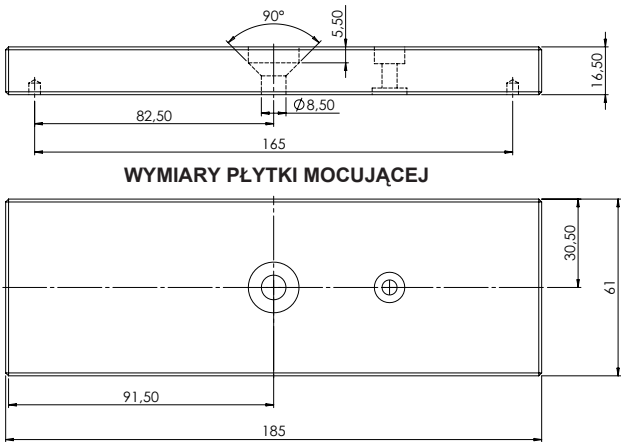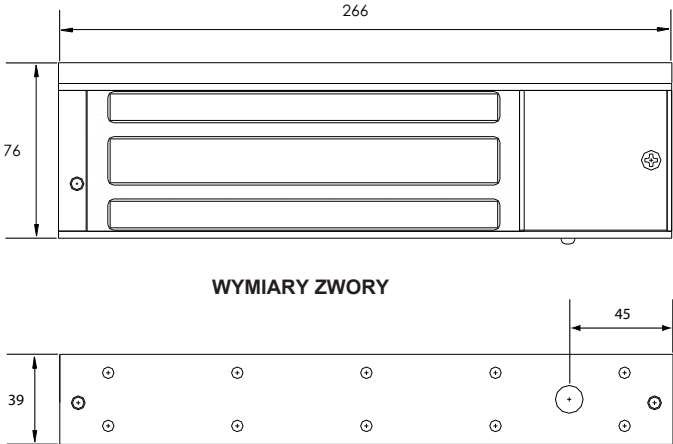

AKCESORIA DO ZWÓR SERII 600Kg

KĄTOWNIK L DO DRZWI PCHANYCH


600L

Kątownik L do zwory 600U / 600M



0,5 kg

Stop 6061/T6

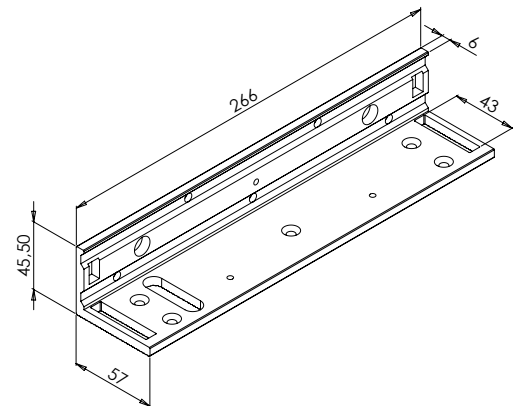

KĄTOWNIK L ZWÓR PODWÓJNYCH


600DUL

Kątownik L do zwory 600DU / DM



0,8 kg

Stop 6061/T6

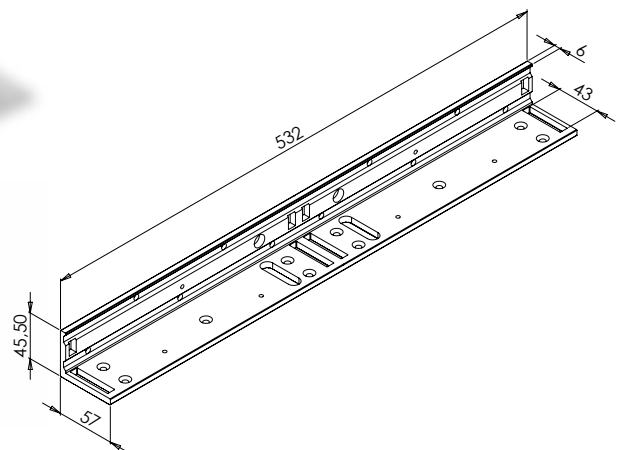

ZETOWNIK Z DO DRZWI CIĄGNIĘTYCH



300/600Z

Zetownik do zwory 600U/M / 600DU oraz 300U/M / 300DU



0,9 kg

Stop 6061/T6

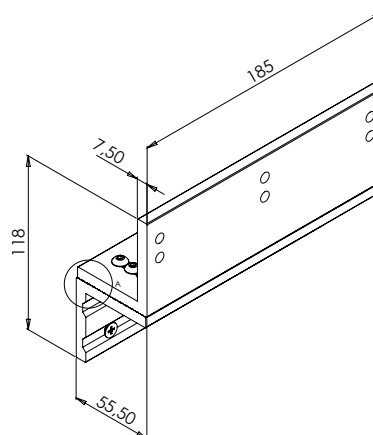


UWAGA:
Dla ZWORY PODWÓJNEJ
należy przewidzieć
PODWÓJNE UCHWYTY

AKCESORIA DO ZWÓR SERII 600Kg

OSŁONKA ALUMINIOWA DO DRZWI CIĄGNIĘTYCH I PCHANYCH

600C	Osłonka aluminiowa do zwory 600U/M z plastikowymi zaślepkami	 0,9 kg
-------------	--	--

Stop 6063/T5



W OPCJI :

600C/AEC	Aluminiowe zaślepki boczne do osłonki 600C	 0,3 kg
MALOWANIE	Na życzenie*	


(*) wszystkie kolory RAL

PODKŁADKA POD PŁYTKĘ MOCUJĄCĄ ZWORY

600SCP	Podkładka pod płytkę mocującą do zwory 600 U/M	 0,3 kg
---------------	--	--

Stop 6061/T6

Nie współpracuje
z uchwytem Z




UWAGA:
Dla ZWORY PODWÓJNEJ
należy przewidzieć
PODWÓJNE UCHWYTY

ZESTAW U DO DRZWI SZKLANYCH



300/600UZAP	Zestaw U do skrzydła drzwi szklanych 10-13 mm do zetownika 300/600Z	 0,52 kg
300/600UL	Zestaw U do futryny drzwi szklanych 10-13 mm do kątownika 300L oraz 600L	 0,74 kg

Stop 6061/T6

300/600UZAP

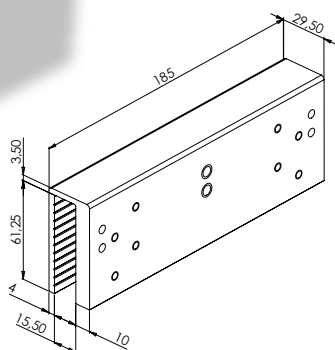


300/600UL

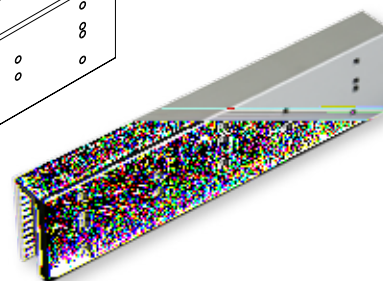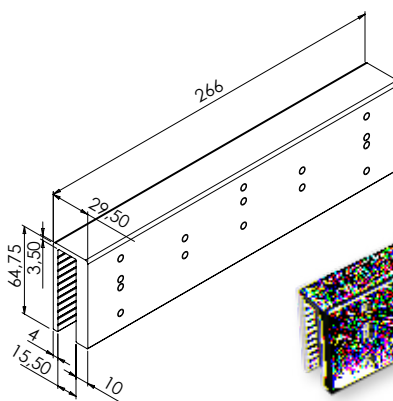


ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

INSTALACJA ZWÓR NA DRZWIACH DREWNIANYCH - METALOWYCH - PCV


INSTALACJA POD RAMĄ DRZWI




DRZWI PCHANE




INSTALACJA POD RAMĄ DRZWI
ZE WSPORNIKIEM POZYCYJNYM
DO PŁYTKI MOCUJĄCEJ




DRZWI PCHANE



INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ KĄTOWNIKA L




DRZWI PCHANE

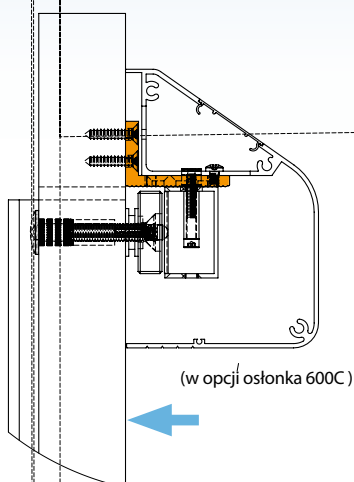


(w opcji osłonka 600C)

INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L




DRZWI CIĄGNIĘTE

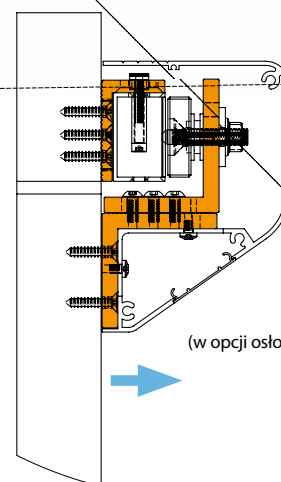


(w opcji osłonka 600C)

INSTALACJA NA RAMIE
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L




DRZWI CIĄGNIĘTE

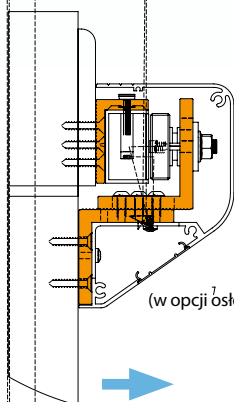


(w opcji osłonka 600C)

INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L




DRZWI CIĄGNIĘTE

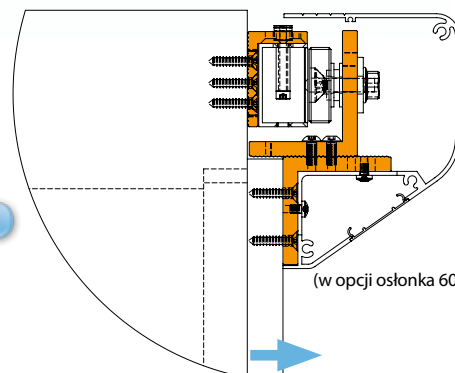


(w opcji osłonka 600C)

INSTALACJA ZWÓR NA DRZWIACH SZKLANYCH

INSTALACJA POD RAMĄ DRZWI ZA POMOCĄ ZESTAWU U

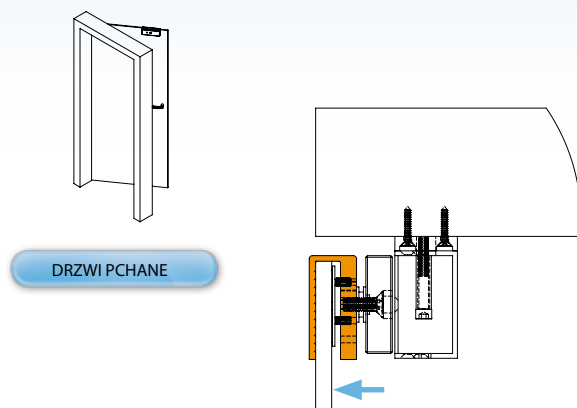

INSTALACJA NA DRZWIACH SZKLANYCH ZA POMOCĄ UCHWYTU L ORAZ ZASTAWU U

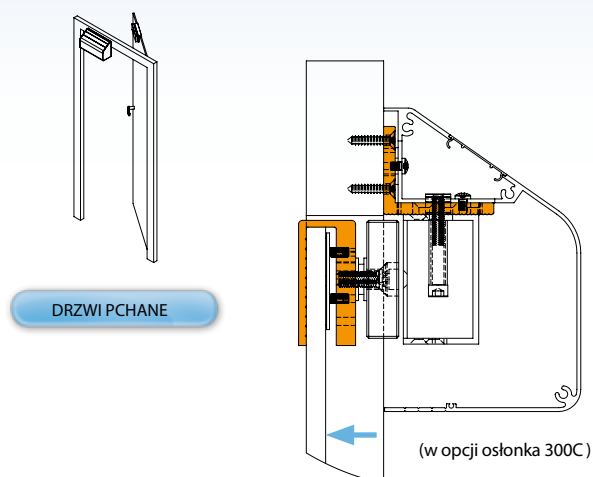

INSTALACJA NA DRZWIACH I RAMIE SZKLANYCH ZA POMOCĄ UCHWYTÓW Z I L ORAZ 2 ZASTAWÓW U

