ELEKTROZACZEPY ROUREG ™
GACHES ELECTRIQUES ROUREG ™
ELECTRIC STRIKES ROUREG ™
ROUREG ™ ELEKTRO-TÜRÖFFNER

● *dostępne na magazynie / de série andardau hrung /standard exec.*
— *non disponible / not available nicht verfügbar /*

ST_SE000222_RANGE_A_100601

SPOSÓB PODŁĄCZENIA
RACCORDEMENT
CONNECTING
ANSCHLUßPLAN



❶ **70,8 x 20,5 x 29,5 mm**
bez styku sygnalizacyjnego - without microswitch= ohne Rückmeldekontakt - sans conctact

❷ **79,8 x 20,5 x 29,5 mm**
ze stykiem sygnalizacyjnym- with microswitch mit Rückmeldekontakt - avec conctact de signalisation

h x l x p
H x L x D
H x B x T
H x B x D

kg	DaN	CE
0,2 kg	500 DaN	

MODEL MODELE	mm	diode	OPEM	V/A	V AC/DC	mA AC/DC
1 ROUREG	=ELEKTROZACZEPY STANDARDOWE - FAIL SECURE - ARBEITSSTROM - A EMISSION					
SE000222	❶	—	—	—	8/12 V AC/DC	700 mA
SE000225	❶	—	—	—	12 V DC	200 mA
SE000227	❶	—	—	—	24 V AC/DC	450 mA
SE000226	❶	—	—	—	24 V DC	120 mA
SE000243	❶	●	—	—	12 V DC	200 mA
SE000244	❶	●	—	—	24 V DC	120 mA
SE000228	❶	—	●	—	8/12 V AC/DC	700 mA
SE000231	❶	—	●	—	12 V DC	200 mA
SE000229	❶	—	●	—	24 V AC/DC	450 mA
SE000232	❶	—	●	—	24 V DC	120 mA
SE000237	❶	●	●	—	12 V DC	200 mA
SE000238	❶	●	●	—	24 V DC	120 mA
ZE STYKIEM SYGNALIZACYJNYM - WITH MICROSWITCH - MIT RÜCKMELDEKONTAKT - AVEC CONCTACT DE SIGNALISATION						
SE000246	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	8/12 V AC/DC	700 mA
SE000249	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	12 V DC	200 mA
SE000250	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	24 V DC	120 mA
SE000251	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	24 V AC/DC	450 mA
SE000261	❷	●	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	12 V DC	200 mA
SE000262	❷	●	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	24 V DC	120 mA
2 ROUREG	ELEKTROZACZEPY STANDARDOWE Z PAMIĘCIĄ ===J=~~FAIL~~ SECURE + MECHANICAL MEMORY					
SE000264	❶	—	—	—	8/12 V AC/DC	700 mA
SE000267	❶	—	—	—	24 V AC/DC	450 mA
SE000270	❶	—	●	—	8/12 V AC/DC	700 mA
SE000273	❶	—	●	—	24 V AC/DC	450 mA
3 ROUREG	ELEKTROZACZEPY REWERSYJNE - FAIL SAFE - RUHESTROM - A RUPTURE					
SE000291	❶	—	—	—	12 V DC	200 mA
SE000292	❶	—	—	—	24 V DC	120 mA
SE000297	❶	●	—	—	12 V DC	200 mA
SE000298	❶	●	—	—	24 V DC	120 mA
ZE STYKIEM SYGNALIZACYJNYM - WITH MICROSWITCH - MIT RÜCKMELDEKONTAKT - AVEC CONCTACT DE SIGNALISATION						
SE000303	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	12 V DC	200 mA
SE000304	❷	—	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	24 V DC	120 mA
SE000309	❷	●	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	12 V DC	200 mA
SE000310	❷	●	—	125V AC - 0,1 A 12V DC - 2A	24 V DC	120 mA

❶

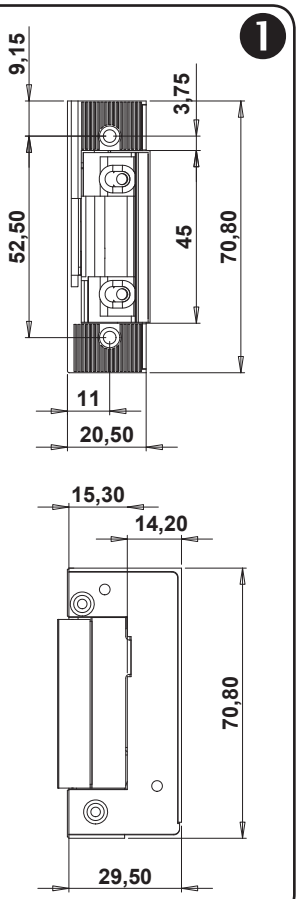
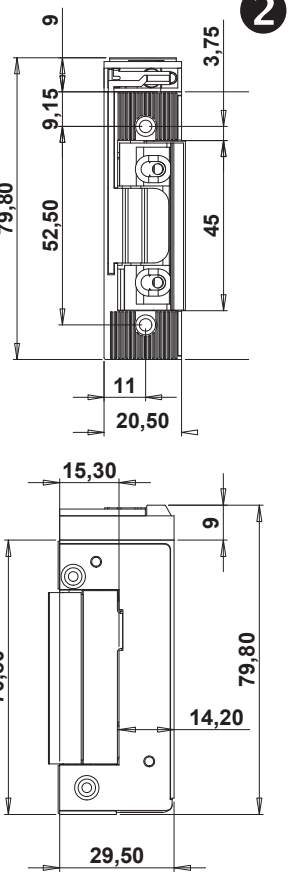
❷