



Przykładowy bilet




Parametry techniczne

Ciężar: 40 kg
Grzałka: 150 W
Zasilanie: 230 V
Użytkowanie: praca ciągła
Wyświetlacz LCD 2x20 znaków
Temperatura pracy: -30 do +50 st. C
Przyciski wydania biletu podświetlany
Przycisk pomocy podświetlany
Czytnik kart podświetlany
2000 - 2500 biletów z 1 rolki
Prędkość druku: 150 mm/s
Ucinanie pełne/częściowe

Współpraca z:

seria EASY.PARK
seria PRO.PARK
seria STANDARD.PARK

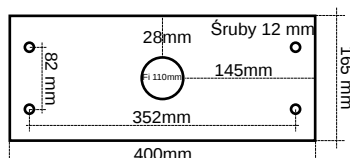

Wypożyczenie

Czytnik kart zbliżeniowych (opcja)
Domofon (opcja)
Wbudowany detektor pętli
Kamera video (opcja)
Informacje głosowe (opcja)




Modele

wersja ONLINE Ethernet
Połączona z systemem za pomocą sieci Ethernet
wersja ONLINE Rs485
Połączona z systemem za pomocą sieci RS485
wersja OFFLINE
Wersja pracuje samodzielnie nie komunikując się z innymi urządzeniami


BILETERKA WJAZDOWA



wyświetlacz informacyjny
czytnik kart zbliżeniowych
przycisk domofonu
przycisk do wydawania biletu

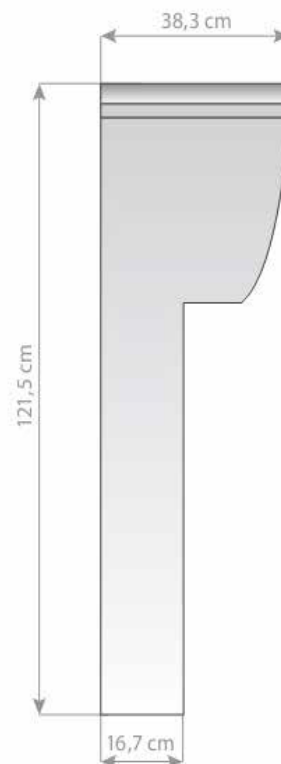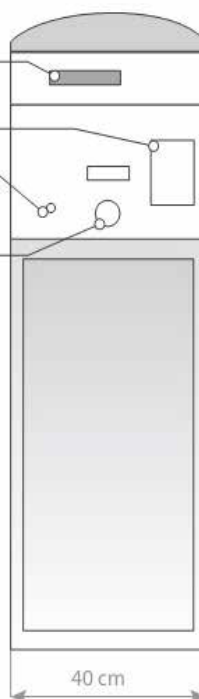

Przykładowy bilet

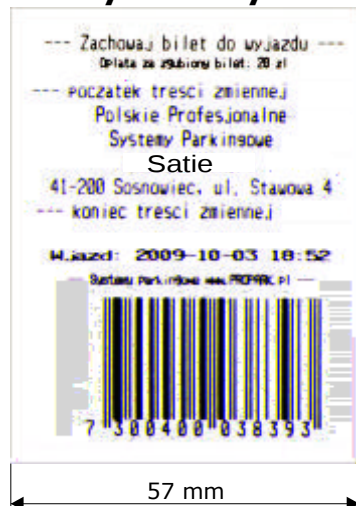

Parametry:

- Zasilanie 230V
- Praca ONLINE/OFFLINE
- Drukarka przemysłowa drukująca bilety z prędkością min. 120mm/s
- Podświetlany przycisk wydania biletu, domofonu
- Klasa szczelności: IP54
- Wyświetlacz informacji: 2x20 znaków
- Domofon analogowy
- Detektor pętli indukcyjnej
- Obsługa kart abonamentowych (UNIQUE)
- Obsługa biletów o gramaturze do 150g/m2

