
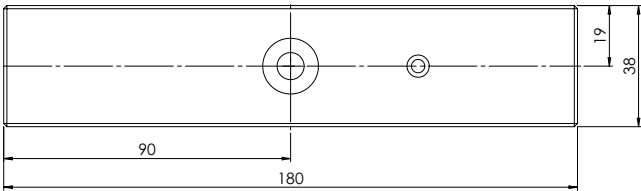
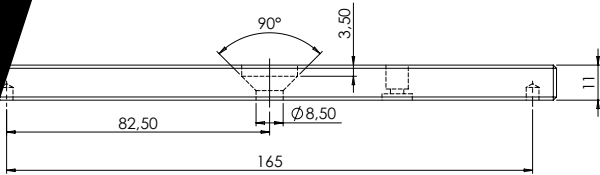


ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Zabezpieczenie przed demontażem

12-24V DC		480/240 mA
42	300 *	max. 24V DC / 2 A
-10°C +55°C		

		2 kg
		2 kg
		4 kg
		4 kg



AKCESORIA DO ZWÓR SERII 300Kg

KĄTOWNIK L DO DRZWI PCHANYCH


300L

Kątownik L do zwory 300U/M



0,3 kg

Stop 6061/T6

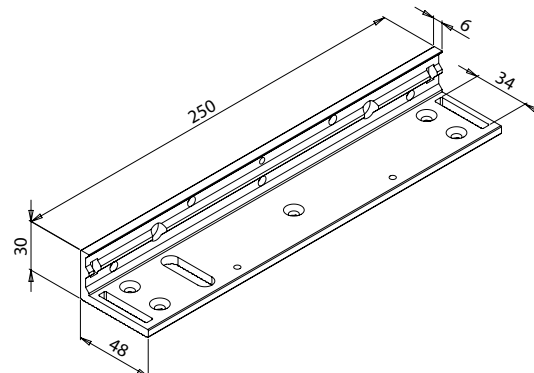

KĄTOWNIK L ZWÓR PODWÓJNYCH


300DUL

Kątownik L do zwory 300DU / DM



0,5 kg

Stop 6061/T6

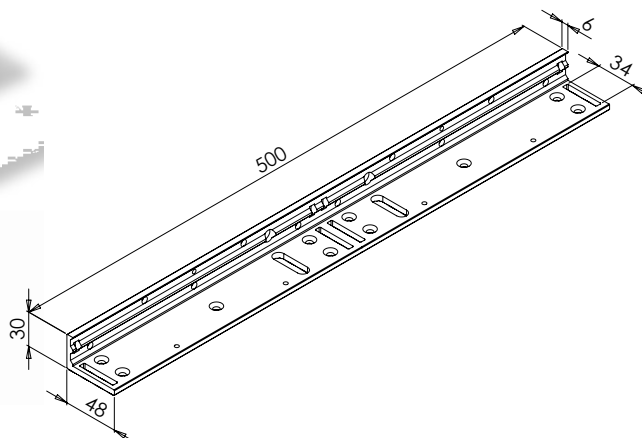

ZETOWNIK Z DO DRZWI CIĄGNIĘTYCH



300/600Z

Zetownik do zwory 300U/M / 300DU/DM oraz 600U/M / 600DU/DM



0,9 kg

Stop 6061/T6

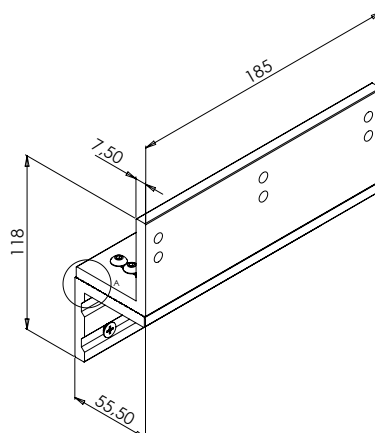

UWAGA:
DLA ZWORY PODWÓJNEJ
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ
PODWÓJNE UCHWYTY

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

AKCESORIA DO ZWÓR SERII 300Kg

OSŁONKA ALUMINIOWA DO DRZWI CIĄGNIĘTYCH I PCHANYCH


300C

Osłonka aluminiowa do zwory 300U i 300M z plastikowymi zaślepkami



0,7 kg

Stop 6063/T5



W OPCJI :

300C/AEC

Aluminiowe zaślepki boczne do osłonki 300C



0,15 kg

MALOWANIE

Na życzenie*



(*) wszystkie kolory RAL

PODKŁADKA POD PŁYTKĘ MOCUJĄCĄ ZWORY


300SCP

Podkładka pod płytkę mocującą do zwory 300U/M



0,2 kg

Stop 6061/T6

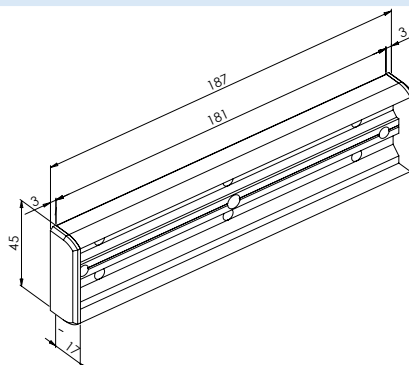

Nie współpracuje
z uchwytem Z

UWAGA:
Dla ZWORY PODWÓJNEJ
należy przewidzieć
PODWÓJNE UCHWYTY

ZESTAW U DO DRZWI SZKLANYCH

300/600UZAP

Zestaw U do skrzydła drzwi szklanych 10-13 mm do zetownika 300/600Z



0,52 kg

300/600UL



Zestaw U do futryny drzwi szklanych 10-13 mm do kątownika 300L i 600L




0,74 kg

Stop 6061/T6

300/600UZAP

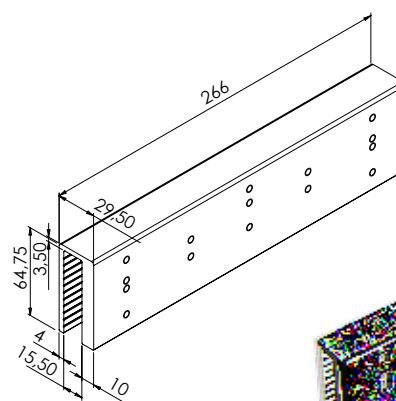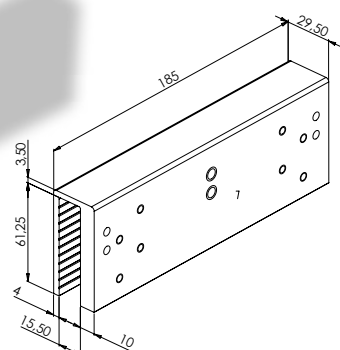

300/600UL

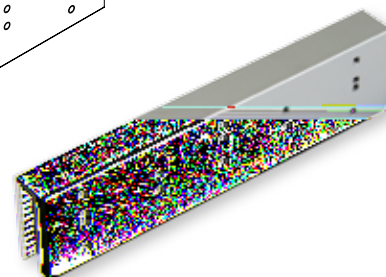


ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

INSTALACJA ZWÓR NA DRZWIACH DREWNIANYCH - METALOWYCH - PCV

INSTALACJA POD RAMĄ DRZWI




DRZWI PCHANE




INSTALACJA POD RAMĄ DRZWI
ZE WSPORNIKIEM POZYCYJNYM
DO PŁYTKI MOCUJĄCEJ




DRZWI PCHANE



INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ KĄTOWNIKA L



DRZWI PCHANE

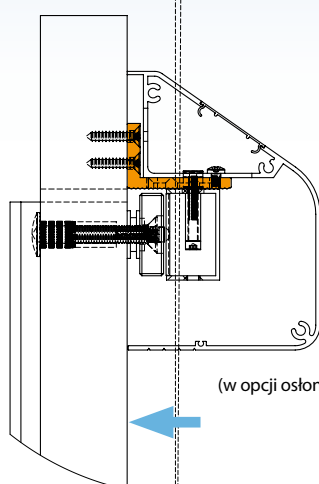

(w opcji osłonka 300C)


INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L




DRZWI CIĄGNIĘTE

(w opcji osłonka 300C)

INSTALACJA NA RAMIE
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L




DRZWI CIĄGNIĘTE

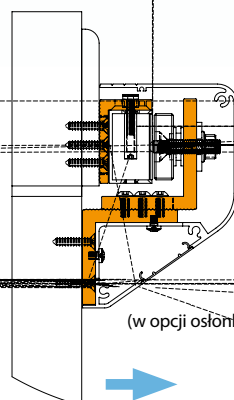


(w opcji osłonka 300C)

INSTALACJA NA DRZWIACH
ZA POMOCĄ ZESTAWU Z I KĄTOWNIKA L



DRZWI CIĄGNIĘTE

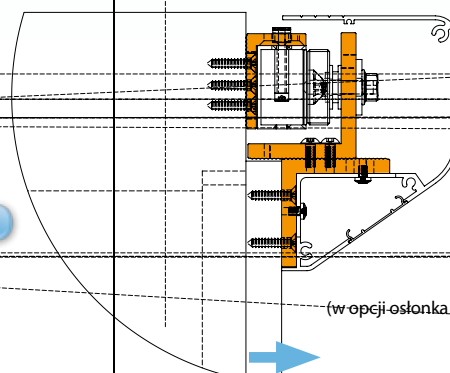

(w opcji osłonka 300C)

